

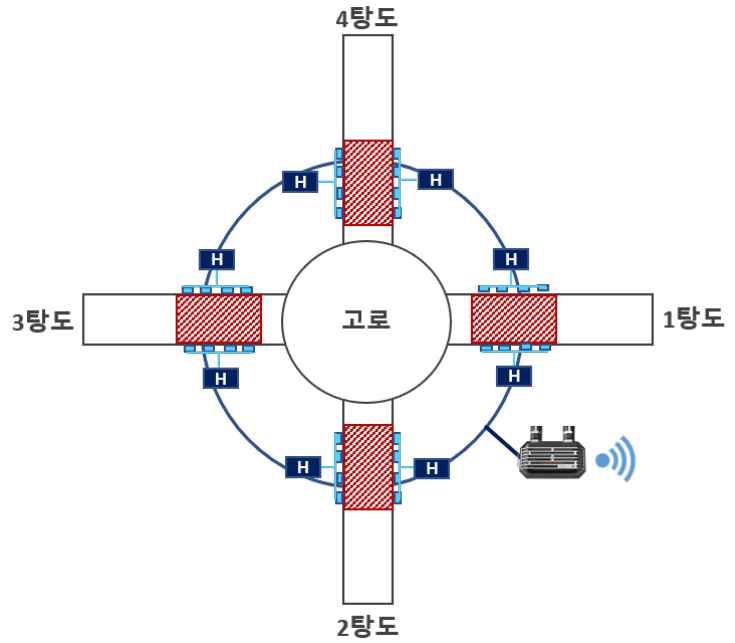
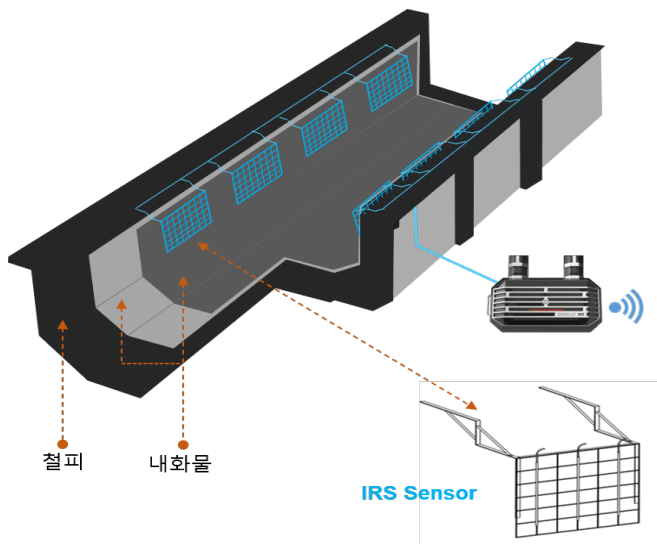


제품 설명

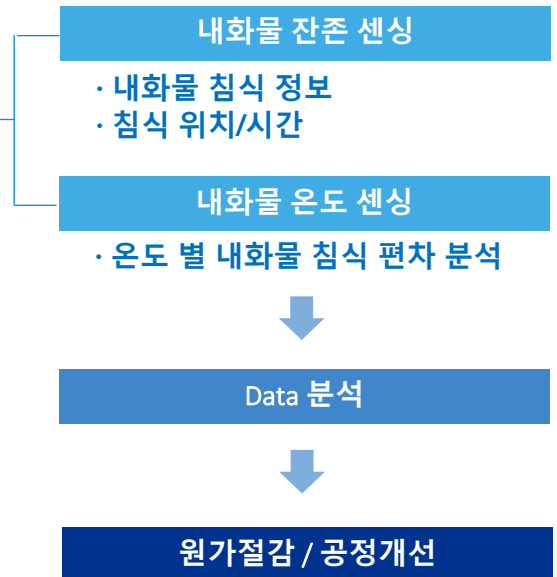


기대효과

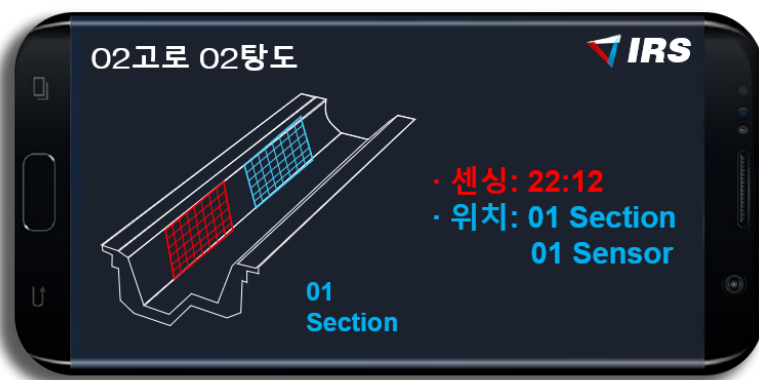

제품 사양

센서


- Model : 대탕도 내화물 감지 센서모듈
- CODE : IRS-R-S-001
- MAKER : 엑셀로(주)
- 적용 목적 : 대탕도 내화물 침식 마모감지 센서

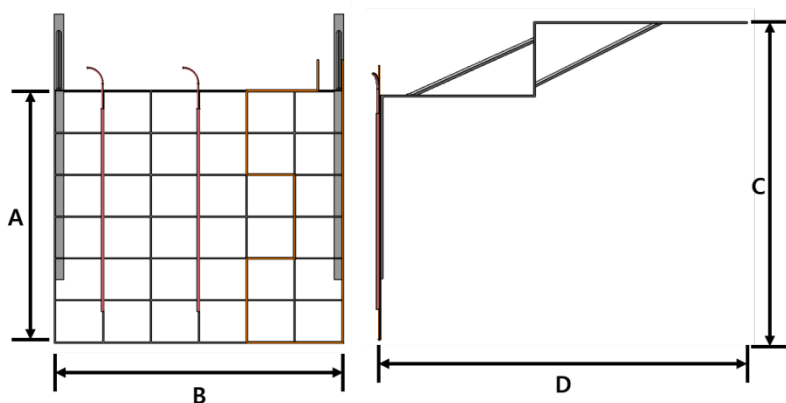

| | |
|------------------|---------------|
| Mesh Height (A) | 400 |
| Mesh width (B) | 500 |
| Frame Height (C) | 현장맞춤 |
| Frame Width (D) | 현장맞춤 |
| Frame Material | SS275 |
| Sensor cover | Alumina |
| 사용온도 | 1,700°C (Max) |

Hub

- Model : 대탕도 내화물 감지 Hub (4ch)
- CODE : IRS-R-H-001
- MAKER : 엑셀로(주)
- 적용 장치 : 대탕도 내화물 감지 센서모듈 (4ch)
- 적용 목적 : 센서 모듈 데이터 수집 및 데이터 전송
- 입력 전압 : DC 24V
- 소비전력 : 12W 이내

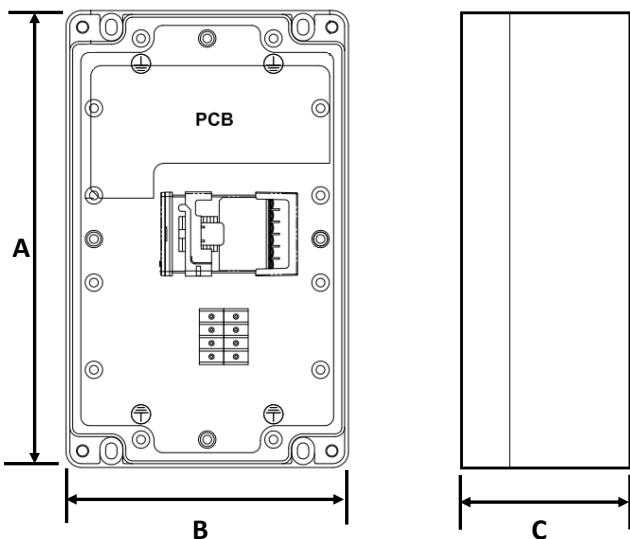


| | |
|--------------------|-------------------|
| Hub Height (A) | 400 |
| Hub Width (B) | 300 |
| Hub Depth (C) | 150 |
| Mounting Plate | HGI / 1.6T |
| Material | ABS |
| Ingress Protection | IP 54 이상 |
| 온도센서 | K type (Optional) |

제품 사양

메인 컨트롤러

- Model : Main Controller
- CODE : IRS-R-MC-001
- MAKER : 엑셀로(주)
- 적용 장치 : 대탕도 내화물 감지 Hub
- 적용 목적 : Hub 신호 수신, 데이터 모니터링 및 전송
- 선택 사항 : WCDMA 모뎀 전송 기능, 내부 저장기능 (별도비용)
- 입력 전압 : (INPUT VOLTAGE) AC 220~240V 50/60Hz
- 소비전력 : 100W 이내

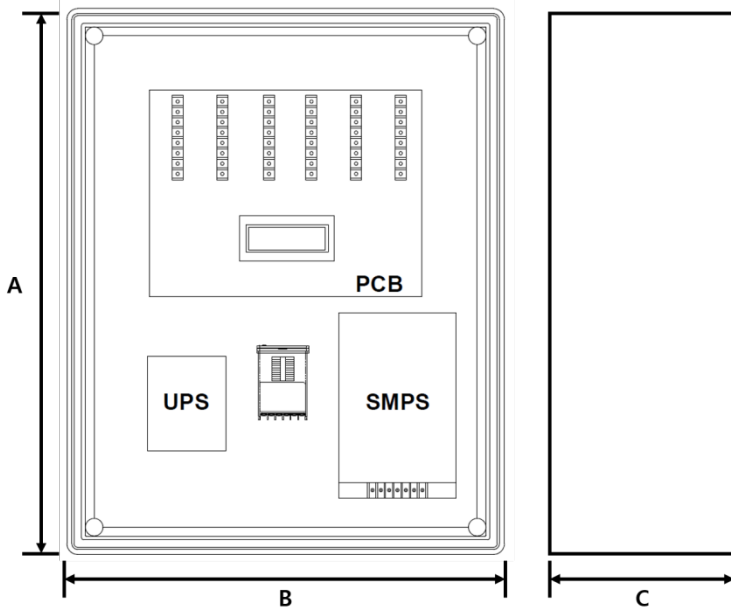

| | |
|----------------|---|
| Case Height(A) | 400 |
| Case Width (B) | 500 |
| Case Depth (C) | 200 |
| Case Material | ABS |
| Spec. | 32ch base / IP54 이상 정격전압 AC220~240V 50/60Hz 소비전력 100W 이하 시리얼 or Ethernet 통신 지원(Protocol 작업 별도) |